




Produktark


Strukturlyddemper AMMT-01



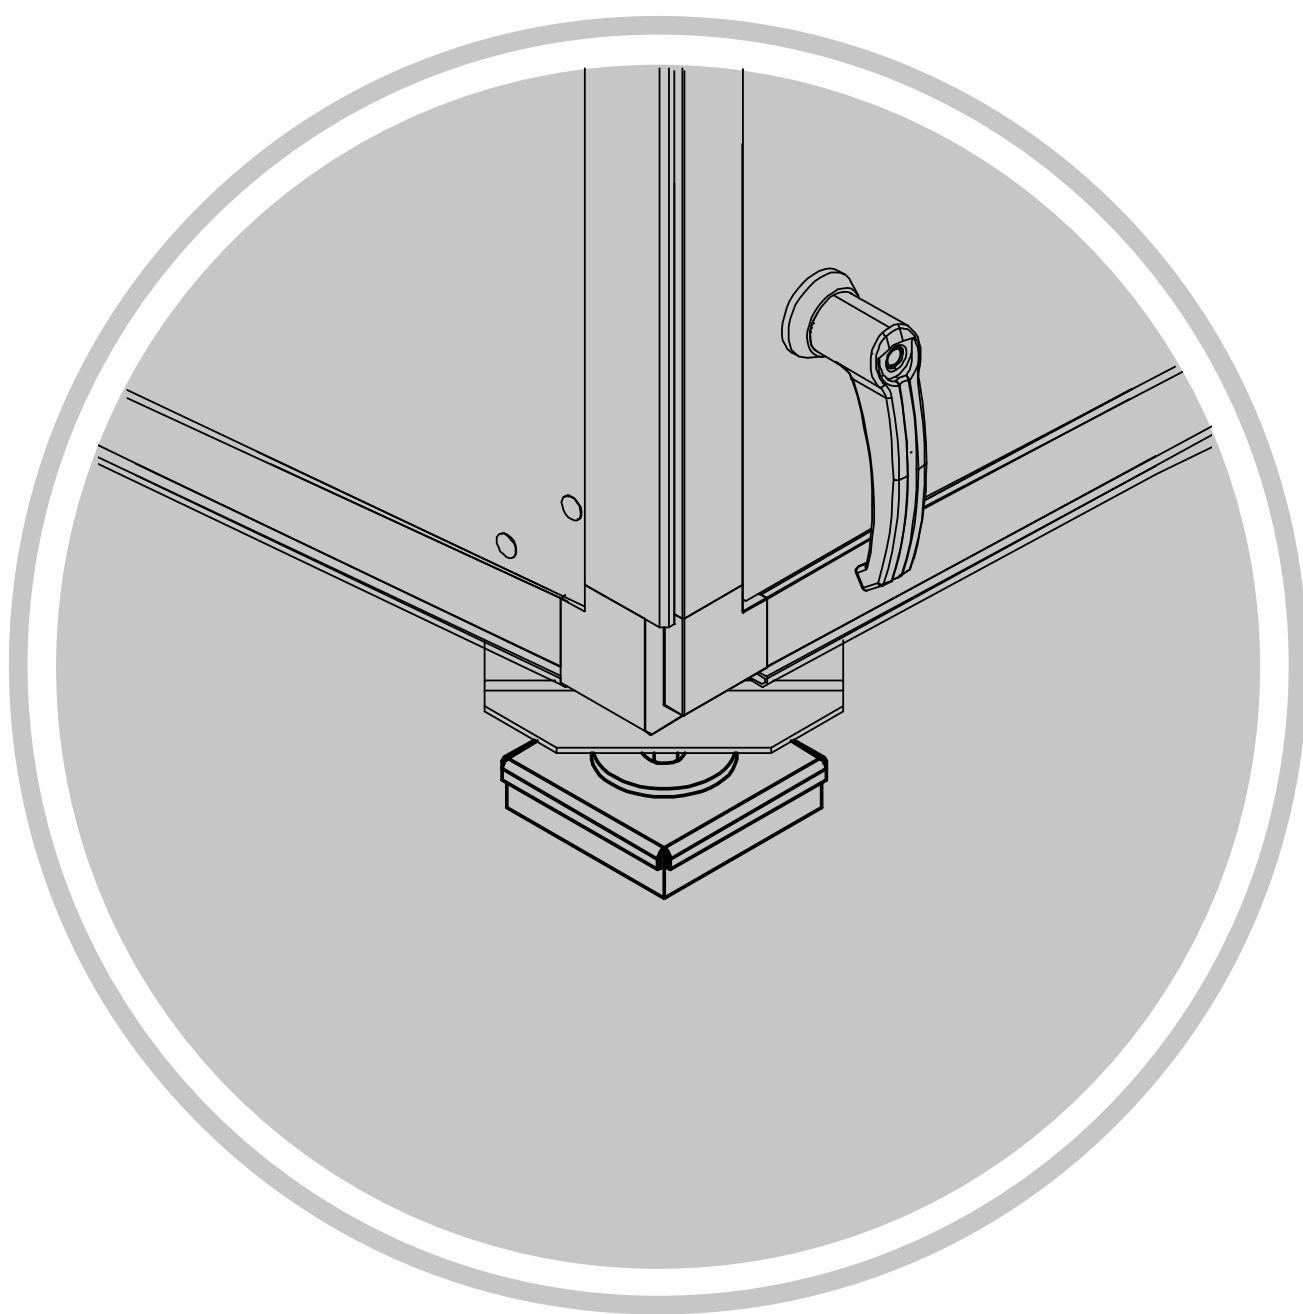

Dokumentasjon til aggregatet ditt

1. Skann QR-koden eller skriv inn docs.ivprodukt.com i nettleseren din.
2. Skriv inn ordrenummeret ditt.
3. Trykk på ENTER eller klikk på Søk.
4. Velg ordren din.





Produktark Strukturlyddemper

Sikkerhet



For instruksjoner og sikkerhetsprosedyrer under bruk, se gjeldende monteringsanvisning samt drift og vedlikehold for aggregatet.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i produktet som ikke er oppdatert i dette produktarket.



Reservedeler

Reservedelsliste hentes på IV Produkts ordreportal. Bestill reservedeler og tilbehør hos IV Produkt. Se kontaktinformasjon på siste side. Når du tar kontakt, må du angi ordrenummer og aggregatbetegnelse fra typeskiltet, som du finner på aggregatet.

Generelt

Strukturddemperen brukes til å isolere vibrasjoner og strukturlyd fra ventilasjonsaggregater og reduserer strukturlyden over et bredt frekvensområde. Ved å eliminere den direkte kontakten mellom aggregatet og bygningskonstruksjonen begrenses overføringen av forstyrrende lyder og vibrasjoner til bygningens struktur og til tilstøtende rom.

Lyddemperen plasseres under hver fot på aggregatet. Den består av en fotplate i magnelis og en sylomermatte. Sylomer er et elastomerbasert materiale med svært god aldringsbestandighet og langvarig elastisitet som gir full funksjonalitet i hele aggregatets levetid. Matten er motstandsdyktig mot olje og tåler temperaturer fra -30 °C til +70 °C. Den er tilgjengelig i flere fargekodede hardhetsgrader for å passe til ulike belastninger og frekvensområder.



Produktark

Strukturlyddemper

Tekniske data


Artikelnummer	Beskrivelse	Last* Min. – Maks. (kg)	Nedfjæring (mm)	Egenfrekvens (Hz)	Isolasjon (rpm) from >
AMMT-01-055-00	Dempingsfot grønn 100x100	40–50	+1,3 – 1,7	15,7–12,5	1 500 –1 200
AMMT-01-110-00	Dempingsfot brun 100x100	50–100	0,9–2	19,5–11,9	1 500 –1 200
AMMT-01-220-00	Dempingsfot rød 100x100	100–200	1,1–2,6	16,8–10,5	1 500 –1 200
AMMT-01-450-00	Dempingsfot grå 100x100	200–380	1,4–2,7	15,6–10,8	1 500 –1 200

* Lasten må være jevnt fordelt over aggregatets føtter.

Montering

Lyddemperen plasseres under hver av aggregatets føtter slik at belastningen fordeles jevnt på aggregatføttene. Andre installasjoner bør installeres elastisk. Det må brukes fleksibel mansjett, og rørtilkoblingene må utføres med elastisk eller fleksibel tilkobling.

Mål (mm)

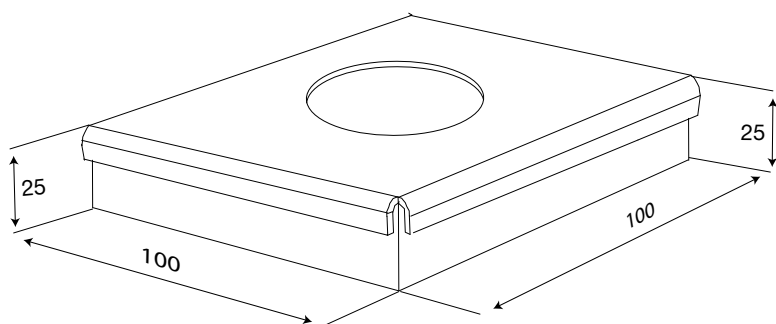

Ta gjerne kontakt med oss



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Support:

Styring:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reservdelar:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentasjon:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
